

REGULOVANÁ ZÁRUBŇA

PREJDITE NA VYŠŠIU ÚROVEŇ

Regulovaná bezpolodrážková zárubňa
s lištami 80 mm a horným panelom
s výškou 20 alebo 100 cm.

FAREBNOSŤ

Portadecor
Portasynchro 3D

★★★

Fólia Premium
Akrylová Farba UV

★★★★

Portaperfect 3D
Portalamino

★★★★★


Vzorky farieb pozrite str. 217 – 224.

PRIEREZ ZÁRUBNE

Možnosť samostatného
skrátienia na požadovanú
výšku.




panel 20 cm

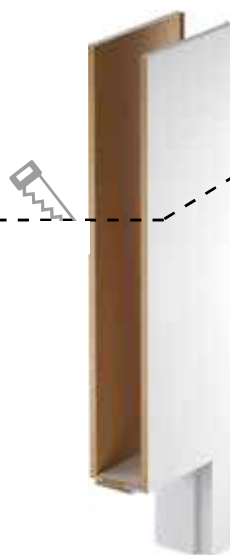


panel 100 cm

PRIEREZ ZÁRUBNE




Syntetické fólie



Akrylová Farba UV

ROZSAH REGULÁCIE ZÁRUBNE

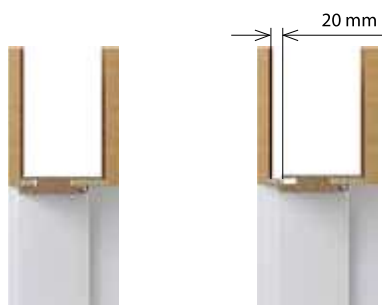

minimum

maximum

POZOR: V prípade keď sa lôžko pántu nezmestí
v svetlej šírke múru je potrebné vykonať úpravy
ako na výkrese na str. 208

ROZSAH HRÚBKÝ STENY

B, C	95 ÷ 115 mm 120 ÷ 140 mm
D, E	140 ÷ 160 mm 160 ÷ 180 mm
F, G, H	180 ÷ 200 mm 200 ÷ 220 mm 220 ÷ 240 mm
I, J, K	240 ÷ 260 mm 260 ÷ 280 mm 280 ÷ 300 mm

HORNÉ PANELY

200 mm (2x)

1000 mm (2x)

200 i 1000 mm (1/1)

zárubňa LEVEL
(komplet)

=

základ zárubne

+

horné panely



Pozrite sa na montáž zárubne LEVEL:
www.porta.com.pl/dm/montazosclevel.wmv



Zárubňa v dvojkrídlovej verzii a v CPL HQ
v Porta KONTRAKT, pozri str. 230.

KLÚČOVÉ VLASTNOSTI NOVÉHO 3D PÁNTU SIMONSWERK:

- REGULÁCIA V TROCH SMEROCH 3D,
- ŽIVOTNOSŤ 200 000 CYKLOV,
- NOSNOSŤ 60 KG (2 PÁNTY),
- VŠETKY VIDITEĽNÉ ELEMENTY POKRYTÉ POLYESTEROVOU FAREBNOU VRSTVOU.

ODPORÚČAME!

PODLAHOVÉ LIŠTY V AKRYLOVEJ UV FARBE
pozri str. 206

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

KONŠTRUKCIA ZÁRUBNE

Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného (nadpražie s perami spájajúcimi panel) a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstvom,
 - obložkových lišt (80 mm),
- Panel LEVEL posáda pionowy kierunek usłojenia. Dla wybranych kolorów - układ poziomy (pozri str. 84).

Zárubňa sa skladá z:

- hlavných nosníkov: vodorovného (nadpražie s perami spájajúcimi panel) a dvoch zvislých zhotovených z materiálov na báze dreva a vybavených nevyhnutnými prvkami kovania a príslušenstvom,
- obložkových lišt (80 mm),

PRÍSLUŠENSTVO – V CENE ZÁRUBNE

- Tri komplety regulovaných 3D závesov
- Gumové tesnenie po obvode zárubne

ROZMER ZÁRUBNE, POZRI STR. 210, TABUĽKA 1

V desiatich rozpätiach šírky steny, od 95 mm do 300 mm:
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

POZNÁMKY

- Národné technické schválenie ITB-KOT-2018/0358 vydanie 1.
- Montáž zárubne sa vykonáva v miestnostiach s dokončenými stenami (napr. tapety) a podlahou (napr. parkety).
- Ościeżnicę można również zamawiać w wersji „tunel” (tj. wykonaną bez uszczelki, zawiasów a zaczepu zamka).

ZA PRÍPLATOK

- tretí záves 3D